

## flensafmetingen volgens ANSI B16.5 ASTM


D = buitenmaat

K = steekcirkel

d2 = diameter boutgaten

a = aantal gaten

afmetingen in mm.

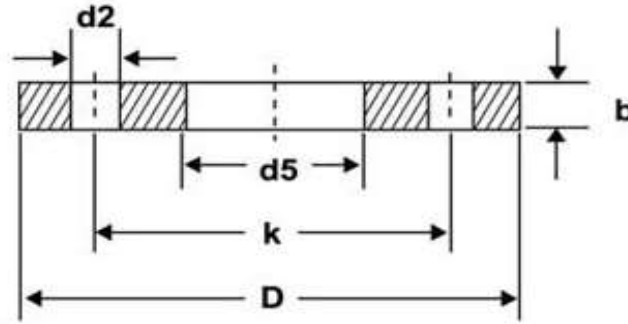

| afmeting | mm maat | aanduiding | 150 LBS  | 300 LBS   | 600 LBS   |
|----------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| 1/2      | 21,3    | D          | 88,9     | 95,2      | 95,2      |
|          |         | K          | 60,3     | 66,7      | 66,7      |
|          |         | a x d2     | 4 x 15,9 | 4 x 15,9  | 4 x 15,9  |
| 3/4      | 26,7    | D          | 98,4     | 117,5     | 117,5     |
|          |         | K          | 69,8     | 82,5      | 82,5      |
|          |         | a x d2     | 4 x 15,9 | 4 x 19    | 4 x 19    |
| 1        | 33,4    | D          | 107,9    | 123,8     | 123,8     |
|          |         | K          | 79,4     | 88,9      | 88,9      |
|          |         | a x d2     | 4 x 15,9 | 4 x 19    | 4 x 19    |
| 1 1/4    | 42,2    | D          | 117,5    | 133,3     | 133,3     |
|          |         | K          | 88,9     | 98,4      | 98,4      |
|          |         | a x d2     | 4 x 15,9 | 4 x 19    | 4 x 19    |
| 1 1/2    | 48,3    | D          | 127      | 155,6     | 155,6     |
|          |         | K          | 98,4     | 114,3     | 114,3     |
|          |         | a x d2     | 4 x 15,9 | 4 x 22,2  | 4 x 22,2  |
| 2        | 60,3    | D          | 152,4    | 165,1     | 165,1     |
|          |         | K          | 120,6    | 127       | 127       |
|          |         | a x d2     | 4 x 19   | 8 x 19    | 8 x 19    |
| 2 1/2    | 73      | D          | 177,8    | 190,5     | 190,5     |
|          |         | K          | 139,7    | 149,2     | 149,2     |
|          |         | a x d2     | 4 x 19   | 8 x 22,2  | 8 x 22,2  |
| 3        | 88,9    | D          | 190,5    | 209,5     | 209,5     |
|          |         | K          | 152,4    | 168,3     | 168,3     |
|          |         | a x d2     | 4 x 19   | 8 x 22,2  | 8 x 22,2  |
| 4        | 114,3   | D          | 228,6    | 254       | 273       |
|          |         | K          | 190,5    | 200       | 215,9     |
|          |         | a x d2     | 8 x 19   | 8 x 22,2  | 8 x 25,4  |
| 5        | 141,3   | D          | 254      | 279,4     | 330,2     |
|          |         | K          | 215,9    | 234,9     | 266,1     |
|          |         | a x d2     | 8 x 22,2 | 8 x 22,2  | 8 x 28,6  |
| 6        | 168,3   | D          | 279,4    | 317,5     | 355,6     |
|          |         | K          | 241,3    | 269,9     | 292,1     |
|          |         | a x d2     | 8 x 22,2 | 12 x 22,2 | 12 x 28,6 |
| 8        | 219,1   | D          | 342,9    | 381       | 419,1     |
|          |         | K          | 298,4    | 330,2     | 349,2     |
|          |         | a x d2     | 8 x 22,2 | 12 x 25,4 | 12 x 31,7 |

## flensafmetingen volgens ANSI B16.5 ASTM


D = buitenmaat

K = steekcirkel

d2 = diameter boutgaten

a = aantal gaten

afmetingen in mm.

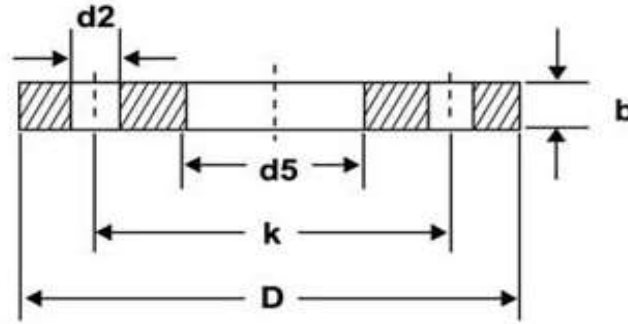

| afmeting | mm maat | aanduiding | 150 LBS   | 300 LBS   | 600 LBS   |
|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10       | 273     | D          | 406,4     | 444,5     | 508       |
|          |         | K          | 361,9     | 387,3     | 431,8     |
|          |         | a x d2     | 12 x 25,4 | 16 x 28,6 | 16 x 34,9 |
| 12       | 323,9   | D          | 482,6     | 520,7     | 558,8     |
|          |         | K          | 431,8     | 450,8     | 488,9     |
|          |         | a x d2     | 12 x 25,4 | 16 x 31,7 | 20 x 34,9 |
| 16       | 406,4   | D          | 569,9     | 647,7     | 685,8     |
|          |         | K          | 539,7     | 571,5     | 603,2     |
|          |         | a x d2     | 16 x 28,6 | 20 x 34,9 | 20 x 41,3 |
| 18       | 457,2   | D          | 635       | 711,2     | 743       |
|          |         | K          | 577,8     | 628,6     | 654,1     |
|          |         | a x d2     | 16 x 31,7 | 24 x 34,9 | 20 x 44,5 |
| 20       | 508     | D          | 698,5     | 774,7     | 812,8     |
|          |         | K          | 635       | 685,8     | 723,9     |
|          |         | a x d2     | 20 x 31,7 | 24 x 34,9 | 24 x 44,5 |